


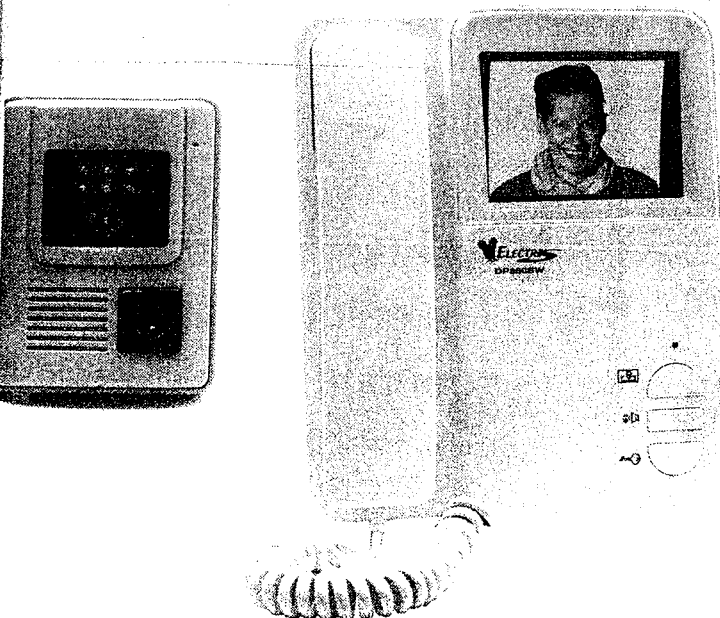


DP880BW

PORTIER AUDIO VIDÉO







NOTICE D'UTILISATION

IMPORTANT :

***à lire impérativement avant
l'utilisation du produit***

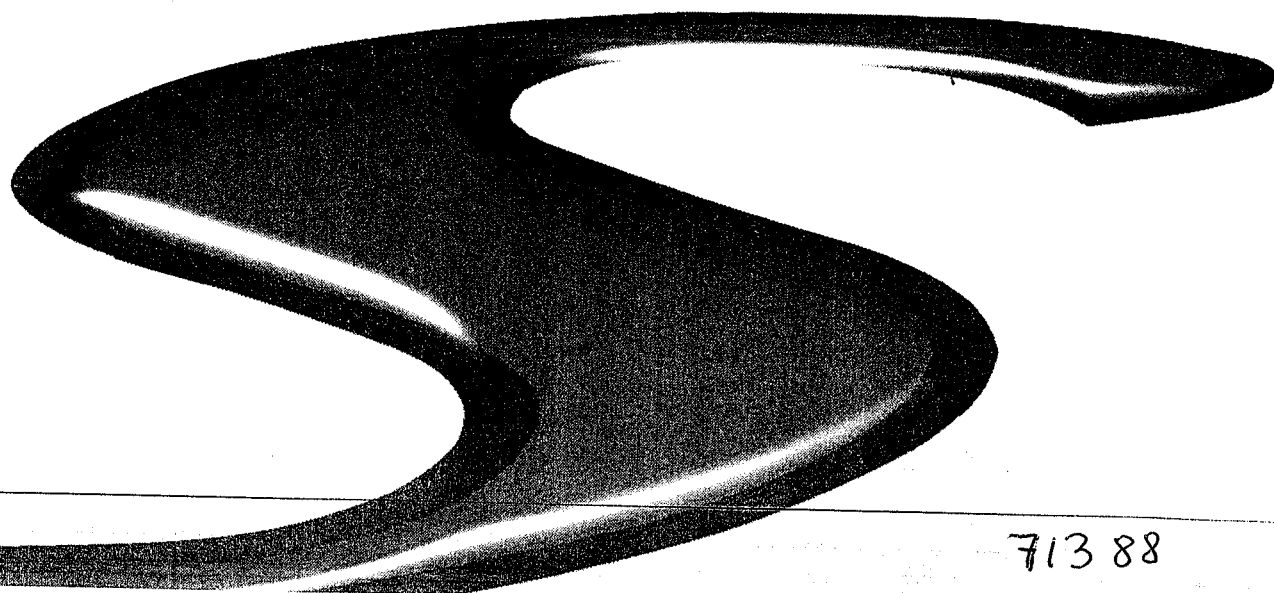

713 88



1

2

3

4

5

6

7

Les articles suivants doivent-être inclus dans la boîte. S'il vous plaît, vérifiez-le contenu avec soin avant l'installation.

- 1 1 NOTICE d'utilisation de l'ensemble DP880BW.
- 2 1 PORTIER CAMÉRA Infra-rouge
- 3 1 MONITEUR avec écran 10 cm
- 4 1 COMBINÉ avec câble spiralé
- 5 1 PLATINE de fixation pour le portier caméra
- 6 1 PLATINE de fixation pour le moniteur
- 7 1 BLOC ALIMENTATION 220 V / 18 V - 1000 mA



Très IMPORTANT :



Avant l'utilisation de cet ensemble, prenez connaissance du mode d'emploi et appliquez les consignes de sécurité relatives à l'utilisation



- Déconnectez immédiatement la fiche secteur 220 V en cas d'arrêt prolongé de l'ensemble DP880BW.



- N'utilisez JAMAIS cet ensemble près d'une baignoire ou dans une pièce d'eau



- Déconnectez immédiatement la fiche secteur 220 V du bloc secteur en cas de problème.




- Ne tentez JAMAIS de démonter le capot du moniteur ou démonter le bloc alimentation.

ILLUSTRATIONS & FONCTIONS



Vue avant du moniteur

- 1 Gâche du combiné
- 2 Réglage contraste
- 3 Réglage du volume
- 4 Haut-parleur sonnerie
- 5 Combiné téléphonique
- 6 (dessous) Socle pour la prise du fil spiralée du combiné
- 7 Écran de contrôle moniteur
- 8 Voyant de présence secteur
- 9 Mise en marche discrète de l'écran
- 10 Bouton d'alarme
- 11 Commande de gâche électrique (option)

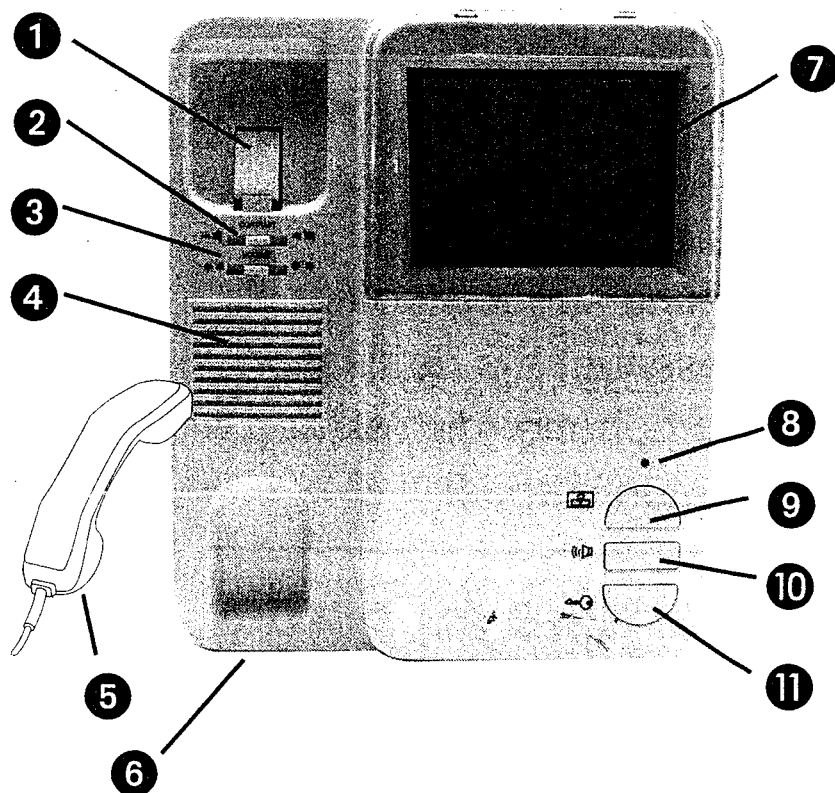

Vue arrière du moniteur


- 1 Borne d'entrée vidéo (image)
- 2 Borne d'entrée masse liaison
- 3 Borne d'entrée signal composite
- 4 Borne d'entrée audio (son)
- 5 Borne d'entrée commande de gâche (lock)
- 6 Borne d'entrée commande de gâche (lock)
- 7 Borne d'entrée alimentation 18V (-)
- 8 Borne d'entrée alimentation 18V (+)
- 9 Non utilisé

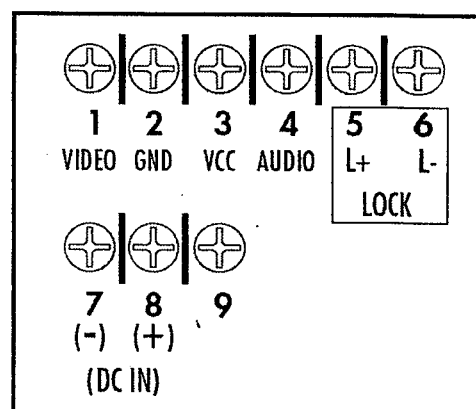


Important : Avant utilisation du portier caméra, veuillez vérifier si il n'y a pas de film de protection transparent. Dans ce cas, retirer le film plastique de protection situé sur la façade du capteur.

Vue avant du portier audio / vidéo

- ① Boîtier externe
- ② 6 leds infra-rouge nocturnes
- ③ Optique de la caméra
- ④ Haut-parleur audio
- ⑤ Platine support boîtier
- ⑥ (dessous) Vis de fixation
- ⑦ Microphone (duplex)
- ⑧ Bouton d'appel



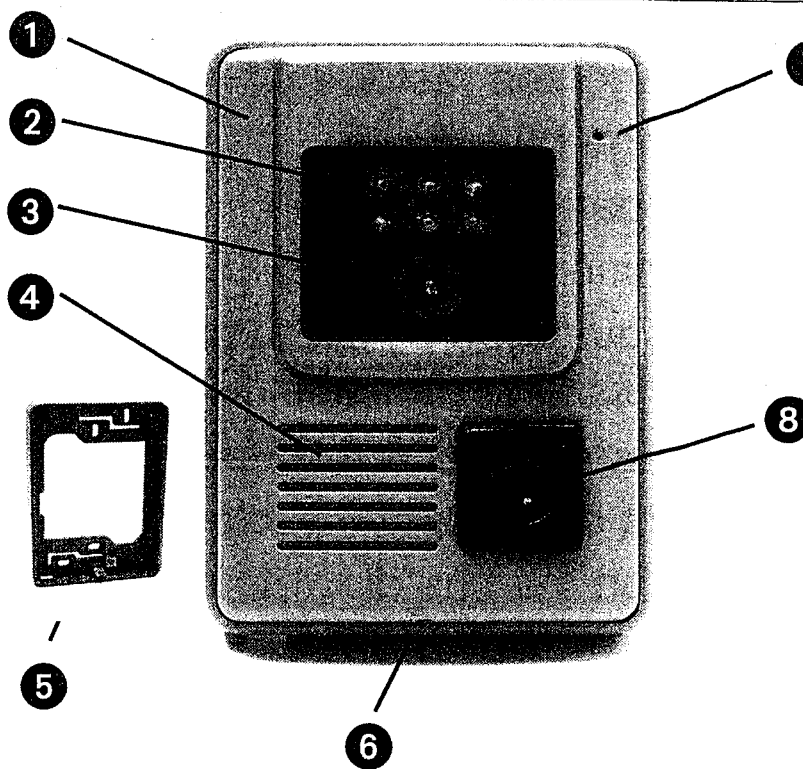


Vue arrière du portier

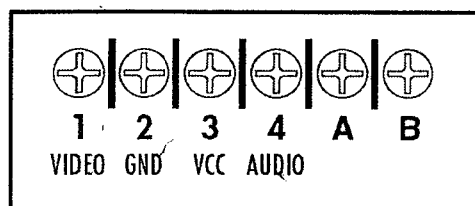


- ① Borne d'entrée vidéo (image)
- ② Borne d'entrée masse liaison
- ③ Borne d'entrée signal composite
- ④ Borne d'entrée audio (son)
- ⑤ A : non utilisée
- ⑥ B : non utilisée

INSTALLATION DES PLATINES

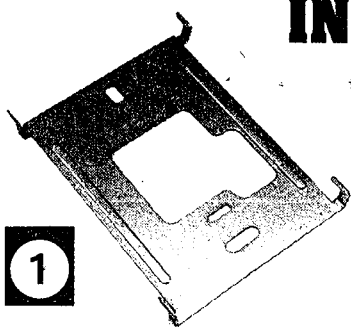

- ① Montage de la platine métallique du moniteur :
Positionnez la platine entre 1,50 et 1,70 M de haut par rapport au sol, ergots vers le haut (voir plan)

Utilisez 2 chevilles et 2 vis adaptées.

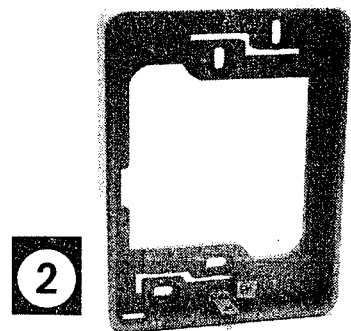

- ② Montage de la platine plastique du portier :
Dévissez la vis (⑥) pour désolidariser la platine du portier. Positionnez la platine à environ 1,40 M de haut par rapport au sol, ergot de la vis ⑥ en bas (voir photo) Utilisez 2 chevilles et 2 vis adaptées, 4 trous sont disponibles permettant la meilleure fixation possible.



DP880BW

FONCTIONNEMENT & INSTALLATION

Fonctionnement du moniteur :


- ↳ Lorsqu'un appel provient du portier:
Le moniteur émettra une sonnerie et affichera la vue du visiteur à l'écran.
Si vous décidez d'accepter la visite, vous décrochez le combiné et vous pouvez répondre. Vous pouvez appuyer sur le bouton (🔑) ⑪ de gâche électrique pour déverrouiller la porte (en option si L+ & L- sont câblés).
Si vous ne voulez pas de cette visite, il suffit de laisser le combiné à sa place et de garder le visiteur qui ne peut pas savoir ce qui se passe dans votre pièce. Le moniteur se mettant automatiquement en veille après 20 secondes, vous pouvez le réactiver en appuyant sur la touche (🔊) ⑨ (mise en marche discrète de l'écran).
- ↳ Lorsque vous décrochez le combiné, l'écran du moniteur se met automatiquement en marche.
- ↳ Si vous avez une gâche électrique, vous pouvez la commander en appuyant sur le bouton de commande (🔑) ⑪. Il faut pour cela câbler les bornes L+ & L- (⑤ & ⑥) du portier à l'arrière du moniteur.
- ↳ Vous pouvez contrôler le volume de la sonnerie par le bouton ② et le contraste de l'écran par le bouton ③.
- ↳ En cas de visiteurs malveillants, vous pouvez actionner le bouton "Alarme" ⑩ (🚨).

Fonctionnement du portier extérieur :


- ↳ Lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton de sonnette ⑧, la sonnette retentit et est entendue à l'intérieur.
- ↳ Grâce aux leds infrarouges du portier ②, vous pouvez voir clairement vos visiteurs, même sans éclairage extérieur.

Câblage entre le moniteur & le portier :

Veuillez utiliser soit un câble téléphonique (2 paires=4 fils), soit un câble interphonie 2 fils. Le câble ne doit pas être obligatoirement blindé. Veuillez respecter le sens de câblage, par exemple, le fil bleu sur borne 1 du portier = fil bleu sur borne 1 du moniteur, etc...

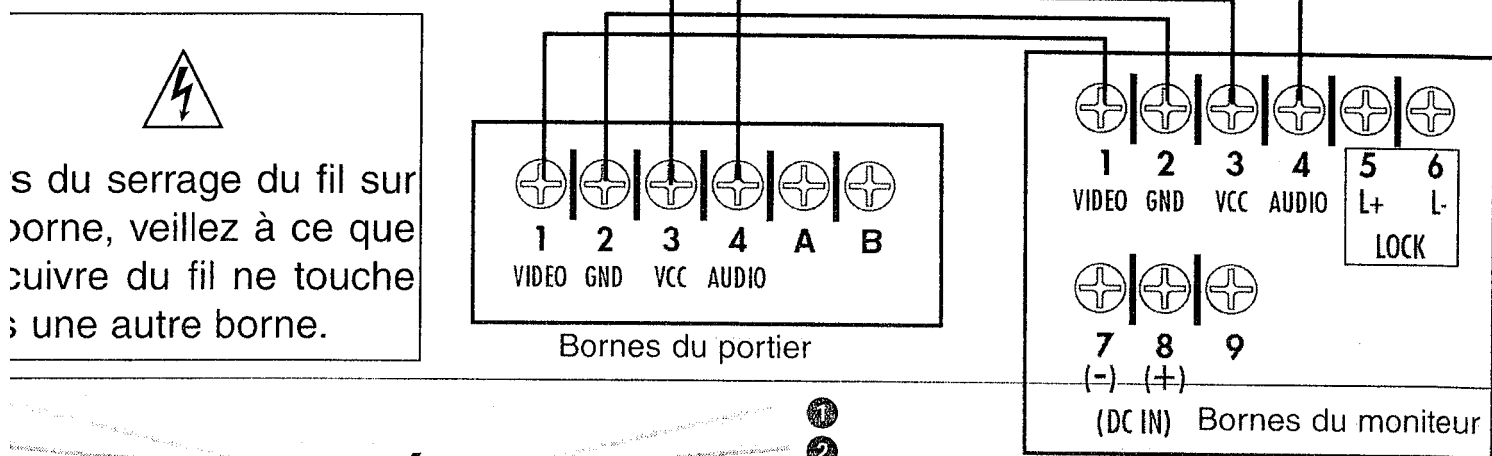


CÂBLAGE DU BLOC ALIMENTATION

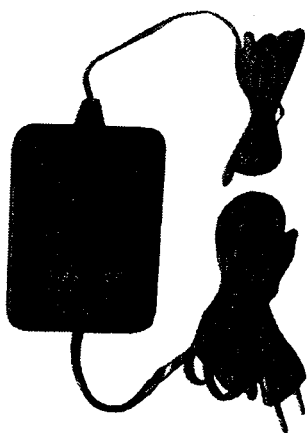

o RESPECTEZ LA POLARITÉ LORS DU CÂBLAGE DES BORNES ⑦ & ⑧

o Dénudez et câblez les fils de la sortie du bloc alimentation en respectant la polarité.
le fil avec le liseré blanc = + (positif)
le fil sans liseré = - (négatif)
(voir le schéma ci-dessous)

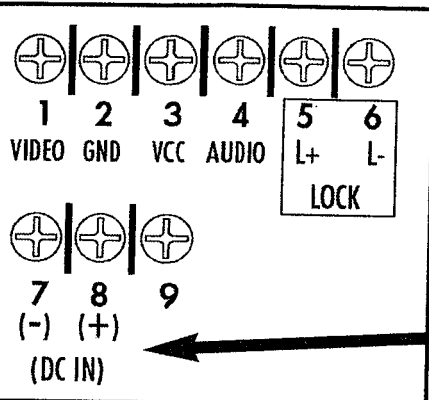

POLARITÉ DU CÂBLE
DU BLOC ALIMENTATION
220 / 18 V




Lors du serrage du fil sur la borne, veillez à ce que le cuivre du fil ne touche pas une autre borne.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ENSEMBLE PORTIER AUDIO VIDÉO DP880BW

MONITEUR : ÉCRAN CATHODIQUE	4 POUCES FLAT C.R.T.
MONITEUR : RÉOLUTION LIGNES	AMPLITUDE HORIZONTALE 420 LIGNES
MONITEUR : REPRODUCTION DE L'IMAGE	≥ 90% (VALEUR C-MOS / FLAT C.R.T.)
MONITEUR : SYSTÈME SCANNING	MODE PAL
MONITEUR : BANDE PASSANTE VIDÉO	5.5 MHz
MONITEUR : TYPE DE TRANSMISSION	DUPLEX HANDSET CONVERSATION
MONITEUR : DIMENSIONS	222 (L) x 186 (H) x 55 (P) mm
PORTIER : OBJECTIF D'OPTIQUE	f=3.8 mm F 1.8 92°
PORTIER : ÉCLAIRAGE DE NUIT	PAR 6 LEDS INFRA-ROUGE
PORTIER : DIMENSIONS	95 (L) x 127 (H) x 28 (P) mm
CONSOMMATION EN VEILLE	2 WATTS
CONSOMMATION EN OPÉRATION	10 WATTS




garantie

La présente garantie complète les droits des consommateurs résultant de la loi et autres sources de droit et n'affecte pas ces droits. Si pendant la période de garantie l'appareil se révélait être défectueux, les conditions de garantie applicables sont les suivantes:

- o 1 L'appareil doit être acheté et utilisé uniquement en France et ce, conformément au mode d'emploi et aux normes de sécurité ou normes techniques appliquées en France.
- o 2 Pour l'application de la garantie, nous vous demandons de joindre une copie de votre facture d'achat à votre appareil lors du renvoi chez votre revendeur ELECTRIS LTD.
- o 3 La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous:
 - a) mauvaise utilisation, mauvaise installation, pièces d'usure normale, mauvais entretien.
 - b) intervention de personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD.
 - c) incidents dûs à un agent extérieur: incendie, foudre, inondation, humidité etc.
 - d) installation, adaptation ou modification incorrectes de l'appareil ou non conformes aux normes techniques et/ou de sécurité françaises.
 - e) incident intervenant pendant le transport. Dans ces cas, la remise en état sera à la charge de l'utilisateur.
- o 4 Si, à tout moment de la période de garantie, une pièce détachée de l'appareil est remplacée par une autre non fournie ni autorisée par ELECTRIS LTD, ni d'une qualité de sécurité et de performance convenable pour l'appareil ou si l'appareil est réparé par une personne non qualifiée et non reconnue par ELECTRIS LTD, nous nous réservons le droit d'arrêter cette garantie immédiatement sans notification préalable.
- o 5 La garantie donne droit à l'échange des pièces reconnues défectueuses par nos services techniques ou toute personne accréditée par ELECTRIS LTD ainsi qu'à la prestation de la main d'oeuvre nécessaire. Aucune indemnité ne pourra être demandée pour préjudice consécutif à l'immobilisation de l'appareil en cas de réparation. Le matériel voyagera aux risques et périls de l'utilisateur.
- o 6 Cette garantie ne pourra s'appliquer aux capteurs CCD & CMOS, batteries et autres composants à durée de vie limitée.
- o 7 Notre décision est définitive en ce qui concerne l'application de la garantie. Tout produit ou pièce détachée défectueuse qui a été remplacée dans le cadre de la garantie devient notre propriété.
- o 8 La durée de la garantie contractuelle applicable sur ce produit est de 12 mois.

Prière de garder cette notice d'utilisation avec votre facture.

☐	Mr	☐	Mme	☐	Melle											
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Date d'achat						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Modèle N°						D	P	8	8	0	B	W				
Numéro Série						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐




<http://www.electris.net>

e-mail:info@electris.net

Mich. co.
Pour ELECTRIS (signature autorisée)



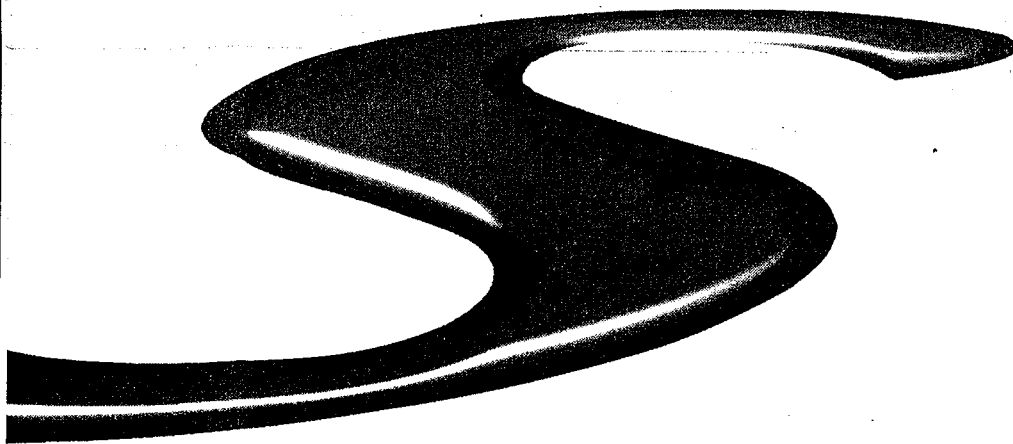

3700201600012



Conservez cet ensemble dans un endroit sec à l'abri de l'humidité.



Utilisez cet ensemble sous une température naturelle normale.



Protégez l'ensemble contre les chocs ou chutes.



N'utilisez pas de produits chimiques ou solvants pour le nettoyage.

PORTIER AUDIO VIDÉO

DP880BW

Made in China for Electris Ltd Company



Données techniques sujettes à des modifications sans avis préalable !

En vertu de la loi du 11 mars 1957, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite.